

Tilbehør til køleflader

Kort beskrivelse

Til optøning af køleflader med drifttemperaturer under frysepunktet kan der mod merpris leveres indbyggede el-stave. El-stavene dimensioneres i det enkelte tilfælde ud fra de aktuelle forhold. Det anbefales i sådanne drifttilfælde at anvende lamelafstande der er større end 4mm.


El-stavene bliver parvis indbygget i selve lamelblokken og er fra fabrik monteret efter den ønskede spænding på 3 x 380V eller 1x 220V, se venligst efterfølgende beskrivelse.

Elstavene er udført i rustfrit stål afsluttet med tæt gummikabel.

Kobling


3 x 380V

Kobles i grupper bestående af 3 par elementer forbundet i stjerne.

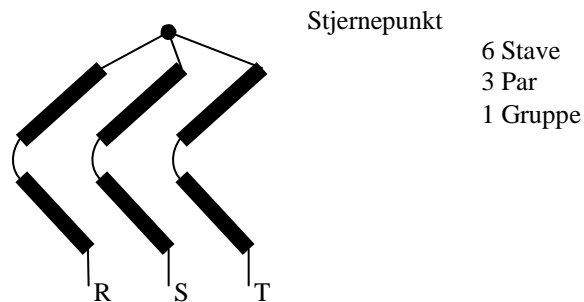

1 x 220V

Kobles parvis.

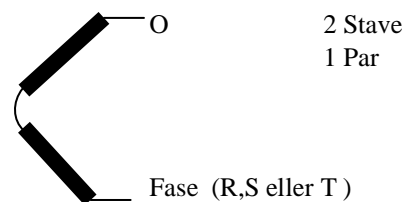

Generelt:

Jord skal kobles til kølefladens hus.

Skal tilsluttes i henhold til gældende reglement.